


SISTEMA DRY 30 - COMPONENTI

Pannello isolante DRY 30 in polistirene espanso EPS250, spessore 30 mm, conforme alla norma UNI-EN 1264 sottotipo B, ha pre-incollati sulla superficie gli elementi diffusori di calore in alluminio puro spessore 0.5 mm sagomati per una perfetta coesione con il tubo scambiatore di calore. Montaggio a secco, bassa inerzia termica.

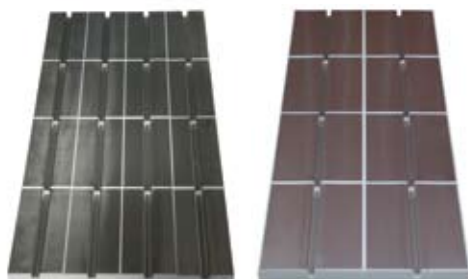

Passo tubazioni	125 / 250 mm	
Spessore pannello	30 mm	
Densità	35 Kg/m ³	UNI-EN 1602
Conducibilità termica a 10°C	0,034 W/mK	ISO 8301
Resistenza a compressione	250 KPa	
Resistenza termica	0,88 m ² K/W	UNI-EN1264
Lunghezza lastra	1,00 m	
Larghezza lastra	0,50 m	
Contenuto per confezione	0,50 m ²	

Pannello isolante
DRY 30

Codice	Descrizione	Interasse	Confezione	u.m.
250.101	Pannello isolante DRY 30	125 mm	1	pz
250.102	Pannello isolante DRY 30	250 mm	1	pz

Giunto di dilatazione perimetrale in polietilene espanso a struttura cellulare 100% chiusa, con banda autoadesiva su una superficie e dotata sull'altra di uno speciale foglio in polietilene atto ad essere appoggiato sul pannello isolante per evitare infiltrazioni di cemento. La sua funzione principale è quella di assorbire le dilatazioni del pavimento.



Composizione	polietilene espanso	
Spessore	7 mm	
Altezza	150 mm	
Lunghezza	50 m	

Giunto di dilatazione
perimetrale

Codice	Descrizione	Confezione	u.m.
160.001	Banda perimetrale 150/7 mm	50	m

Testata in polistirene espanso con scanalatura per tubo Floor Tech.



Composizione	polistirene espanso	
Spessore	3 cm	
Passo	125 mm	
Misure	0,25x0,50 m	

Codice	Descrizione	Confezione	u.m.
250.110	Curva DRY 30 passo 125	1	pz

Curva DRY 30
passo 125

Testata in polistirene espanso e alluminio con scanalatura per tubo Floor Tech.



Composizione	polistirene espanso e alluminio	
Spessore	3 cm	
Passo	125 mm	
Misure	0,25x0,50 m	

Codice	Descrizione	Confezione	u.m.
250.113	Curva DRY 30 passo 125 ALU	4	pz



Curva DRY 30
passo 125 ALU

SISTEMA DRY 30 - COMPONENTI

Curva DRY 30 passo 250

Testata in polistirene espanso con scanalatura per tubo Floor Tech.



Composizione	polistirene espanso
Spessore	3 cm
Passo	250 mm
Misure	0,25x0,50 m

Codice	Descrizione	Confezione	u.m.
250.111	Curva DRY 30 passo 250	1	pz

Curva DRY 30 cambio passo

Testata in polistirene espanso con scanalatura per cambio passo 125/250 mm.



Composizione	polistirene espanso
Spessore	3 cm
Passo	125/250 mm
Misure	0,25x0,50 m

Codice	Descrizione	Confezione	u.m.
250.112	Curva DRY 30 cambio passo 125/250 mm	1	pz

Pannello DRY 30 di riempimento

Pannello di riempimento in polistirene espanso.



Composizione	polistirene espanso
Spessore	3 cm
Misure	0,50x1,00 m

Codice	Descrizione	Confezione	u.m.
250.103	Pannello di riempimento DRY 30	1	pz

A completamento del sistema DRY 30 si utilizzano i seguenti elementi già descritti nel sistema ECO DRY:

materassino anticalpestio (cod. 290.050), tubo multistrato (cod. 100.001), foglio di protezione in carta oleata (cod. 250.022), strato di ripartizione KN (cod. 250.400), nastro per sigillatura KN (cod. 250.410), strato di ripartizione KN con masonite (cod. 250.042), lamelle in alluminio (cod. 250.023), lamelle in acciaio (cod. 250.024), listello perimetrale (cod. 250.412), listello passaggio porta (cod. 250.413), colla per mattonelle flottanti (cod. 250.300), detergenti per macchie di cemento (cod. 250.210 e 250.200), olii di protezione per mattonelle grezze e smaltate (cod. 250.220 e 250.221), mattonelle in cotto grezze (cod. 250.030), mattonelle in clinker smaltate (cod. 250.031, 250.032, 250.033, 250.034, 250.035, 250.036, 250.037)