

TERMOSTATI FLOOR TECH

Termostato elettronico

Termostato elettronico per il controllo della temperatura ambiente.



Alimentazione	230 V
Campo di temperatura	5 - 30 °C
Output	Max 15 W
Differenziale	0,5 °K
Classe di protezione	IP30

Codice	Descrizione	Confezione	u.m.
350.001	Termostato elettronico	1	pz

Termostato elettronico due range di temperatura

Termostato elettronico per il controllo della temperatura ambiente. Possibilità di fissare due range di temperatura (comfort - riduzione) con intervalli di tempo unicamente programmabili dall'orologio digitale.



Alimentazione	230 V
Campo di temperatura	5 - 30 °C
Output	Max 15 W
Differenziale	0,5 °K
Classe di protezione	IP30

Codice	Descrizione	Confezione	u.m.
350.002	Termostato elettronico a 2 temperature	1	pz

Termostato elettronico due range di temp. e sonda

Termostato elettronico per il controllo della temperatura ambiente. Possibilità di fissare due range di temperatura (comfort - riduzione) con intervalli di tempo unicamente programmabili dall'orologio digitale (cod. 350.010). Possibilità di collegare sonda remota per il controllo della temperatura superficiale del pavimento.



Alimentazione	230 V
Campo di temperatura	5 - 30 °C
Output	Max 15 W
Differenziale	0,5 °K
Classe di protezione	IP30

Codice	Descrizione	Confezione	u.m.
350.003	Termostato elettronico con sonda	1	pz

Termostato elettronico inversione estate - inverno

Termostato elettronico per il controllo della temperatura ambiente con inversione estate-inverno.



Campo di temperatura	5 - 30 °C
Precisione di misurazione	0,1 °C
Temperatura di funzionamento	0 °C - 50 °C
Range di utilizzo	0 °C - 30 °C
Caratteristiche di regolazione	isteresi di 0,5 °K
Classe di protezione	IP30
Alimentazione	230 VAC +/- 10 %
Output TRIAC	230 VAC, Max 75 W
Sonda esterna	CTN 10K 3M

Codice	Descrizione	Confezione	u.m.
350.013	Termostato elettronico estate/inverno	1	pz

TERMOSTATI FLOOR TECH

Igrostato elettronico per il controllo dell'umidità ambiente.



Sonda esterna	CTN 10K 3M
Precisione di misurazione	+/- 4,5 % RH
Temperatura di funzionamento	0 °C - 50 °C
Range di utilizzo	30 % - 70 %
Caratteristiche di regolazione	differenziale statico (isteresi) 2% RH
Classe di protezione	IP30
Alimentazione	230 VAC +/- 10%

Azionamento deumidificatore: relé 5A 250 VAC
Allarme: relé 5A 250 VAC

Codice	Descrizione	Confezione	u.m.
350.012	Igrostato elettronico	1	pz

Igrostato
elettronico

Termostato elettronico per il controllo della temperatura ambiente senza possibilità di controllo e manomissione dall'esterno (ideale per luoghi pubblici, scuole, ecc...)



Alimentazione	230 V
Campo di temperatura	5 - 30 °C
Output	Max 15 W
Differenziale	0,5 °K
Classe di protezione	IP30

Codice	Descrizione	Confezione	u.m.
350.004	Termostato elettronico anti-manomissione	1	pz

Termostato elettronico
anti manomissione

Termostato elettronico con display digitale. Possibilità di fissare due range di temperatura (comfort-riduzione). Può comandare direttamente fino a 5 attuatori elettrotermici.



Alimentazione	230 V
Campo di temperatura	5 - 30 °C
Output	Max 15 W
Differenziale	0,5 °K
Classe di protezione	IP30

Codice	Descrizione	Confezione	u.m.
350.005	Termostato elettronico digitale	1	pz

Termostato elettronico
con display digitale

Cronotermostato elettronico per il controllo della temperatura ambiente con display digitale; 4 programmi impostabili e 9 pre-impostati. Programma vacanze e riduzione della temperatura programmabile con conto alla rovescia.



Alimentazione	3 batterieAA LRG 1,5 volt (fornite)
Campo di temperatura	5 - 35 °C
Output	Relè 8 A
Differenziale	0,5 °K
Classe di protezione	IP30

Codice	Descrizione	Confezione	u.m.
350.006	Cronotermostato elettronico	1	pz

Cronotermostato
elettronico

ACCESSORI PER TERMOSTATI FLOOR TECH

Base di connessione Master

Base di connessione a 4 zone MASTER (alimentazione 230 V e relè per blocco pompa). Permette un facile collegamento dei termostati e la gestione dei programmi tramite orologio a connessione rapida impostabile solo dall'installatore e non dall'utente.



Alimentazione	230 V
Max termostati collegabili	4
Max comandi elettrotermici collegabili per ogni termostato	4

Codice	Descrizione	Confezione	u.m.
350.007	Base di connessione a 4 zone master	1	pz

Base di connessione prolunga a quattro zone

Base di connessione a 4 zone PROLUNGA. Prolunga a collegamento rapido con il Master.



Alimentazione	alimentata dal Master
Max termostati collegabili	4
Max comandi elettrotermici collegabili per ogni termostato	4

Codice	Descrizione	Confezione	u.m.
350.008	Base di connessione a 4 zone prolunga	1	pz

Base di connessione prolunga a sei zone

Base di connessione a 6 zone PROLUNGA. Prolunga a collegamento rapido con il Master.



Alimentazione	alimentata dal Master
Max termostati collegabili	6
Max comandi elettrotermici collegabili per ogni termostato	4

Codice	Descrizione	Confezione	u.m.
350.009	Base di connessione a 6 zone prolunga	1	pz

Base di connessione raffrescamento

Base di connessione per collegare fino a tre igrostatì.



Alimentazione	alimentata dal Master
Max igrostatì collegabili	3
Max comandi elettrotermici collegabili per ogni igrostatò	4

Codice	Descrizione	Confezione	u.m.
350.011	Base di connessione freddo	1	pz

ACCESSORI PER TERMOSTATI FLOOR TECH

Orologio digitale a connessione rapida con il modulo base di connessione. Possibilità di fissare due range di temperatura (comfort-riduzione). 4 programmi impostabili e 9 pre-impostati.



Alimentazione	230 V
Classe di protezione	IP30

Orologio digitale

Codice	Descrizione	Confezione	u.m.
350.010	Orologio digitale	1	pz

Attuatore elettrotermico a due fili, 230 V ad azione on/off compatibile con collettori inox Floor Tech. Normalmente chiusa (NC).



Alimentazione	230 V
Classe di protezione	IP 44 - EN 60529
Marcatura	CE - EN 60730-1
	EN 60730-2-14
Assorbimento	2,5 Watt

Attuatore elettrotermico

Codice	Descrizione	Confezione	u.m.
330.001	Attuatore elettrotermico 2 fili	1	pz

Attuatore elettrotermico a quattro fili con microinterruttore, 230 V ad azione on/off compatibile con collettori inox Floor Tech. Normalmente chiusa (NC).




Alimentazione	230 V
Classe di protezione	IP 44 - EN 60529
Marcatura	CE - EN 60730-1
	EN 60730-2-14
Assorbimento	2,5 Watt

Attuatore elettrotermico 4 fili

Codice	Descrizione	Confezione	u.m.
330.002	Attuatore elettrotermico 4 fili	1	pz

ESEMPIO DI SCHEMA FUNZIONALE PER REGOLAZIONE FLOOR TECH

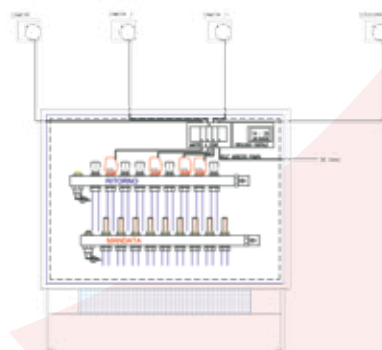

IL COLLETTORE È PURAMENTE INDICATIVO

Esempio di schema funzionale per regolazione Floor Tech. La rappresentazione del collettore è puramente indicativa.

Esempio di applicazione